


Fiche technique – 695

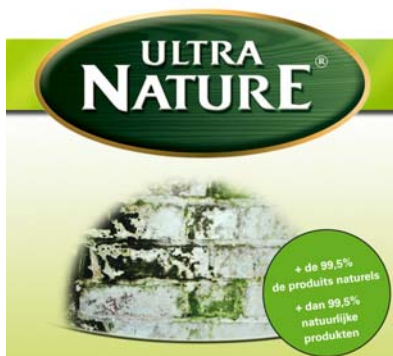

Peinture anti-moisissure

Protection contre les moisissures, les algues et les champignons.

Ø 150 ml/m²

1l ≈ 6,6m²
 2,5l ≈ 16,5m²

Usage	Données du produit
<p>Domaine d'application: A l'intérieur contre les moisissures, les algues et les champignons. Prêt à l'emploi, sans solvants, composée de matières premières minérales et végétales, perméable à la vapeur d'eau. Cette peinture possède un pouvoir couvrant à sec. Des tâches humides se marqueront transparentes. Cette peinture n'est pas lavable.</p> <p>Propriétés techniques: Sans solvants. Son action repose sur un processus de cristallisation pendant lequel les organismes et cellules (moisissure, champignon, algue) sont détruits efficacement.</p> <p>Teinte: Blanc. Possibilité de teinter.</p> <p>Durée de séchage : A 23°C / 50% d'humidité relative. Séchage après quelques minutes. L'augmentation de l'humidité relative allonge le temps de séchage. Application de la seconde couche après 2 – 3 heures.</p>	<p>Composition: Eau, silice, sel de cuisine, sulfate de calcium, cellulose, amidon, dioxyde de titane, extraits végétaux. La teneur en COV de ce produit est de 1,0g/l VOC. La valeur limite UE est de max. 30g/l (catégorie « A » depuis 2010).</p> <p>Consommation: Dépend de la mise en œuvre et du support. Environ 1l pour +/-6,5m² par couche. Vérifier exactement suivant support.</p> <p>Nettoyage: Nettoyage des outils directement après usage à l'aide d'une savonnée chaude.</p> <p>Stockage: Conservée bien fermée au frais, au sec et hors gel, elle se garde minimum 1 an. Bien fermer les conditionnements entamés.</p> <p>Élimination: Selon les prescriptions légales locales. Les résidus secs peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Catégorie de déchets 08 01 20</p> <p>Consignes de sécurité : Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>GISCODE : M-DF01</p>
Conseils d'utilisation	Support
<p>Mise en œuvre : Température ambiante supérieure à 12°C. Appliquer une couche de peinture au rouleau ou au pinceau. Bien mélanger avant l'utilisation. La couvrance définitive n'est visible qu'après séchage complet. Avant celui-ci la peinture paraît être non couvrante. Il faut appliquer une deuxième couche pour un résultat correct. Important : des problèmes d'humidité ainsi que de gros dégâts de maçonnerie doivent être résolus au préalable. Recouvrable de peinture murale <i>Ultra Nature</i>.</p>	<p>Support et préparation : Le support doit être sec, propre, dégraissé, hors poussière, moyennement absorbant et exempt de fissures, de produits bouchants et d'efflorescences.</p>